LES O SÉCURITÉ

ULTRA RÉSISTANTE

Fixation des échelons par sertissage indémontable et indéformable. Montants rectangulaires de 20 mm de largeur.



STABLE

Sabots crantés antidérapants (modèles de moins de 3 mètres). Embouts d'extrémité crantés antidérapants.



Embase stabilisatrice avec sabots antidérapants (modèles de plus de 3 mètres).



LES CONFORT

CONFORTABLE

Échelons carrés striés antidérapants de 24 x 24 mm.



FACILE D'ACCÈS

Espacement de 28 cm entre les échelons.





L'échelle ultra légère!

EXTÉRIEUR

Laver des vitres. le toit d'une véranda...
















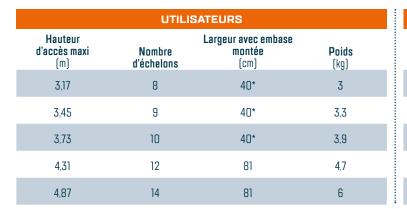

MAGASINS					
		PRODUIT FERMÉ			
Référence	Code EAN	Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Nombre de produits maxi par palette
00110308	3178740185565	227	40	5,3	24
00110309	3178740185572	255	40	5,3	24
00110310	3178740185589	283	40	6,1	24
00110312	3178740162337	341	40**	6,1	24
00110314	3178740162344	397	40**	6,6	24

^{*} Selon la norme EN 131, seules les échelles au-delà de 3 mètres repliées doivent avoir un système d'élargissement de la base.



25

^{**} L'embase stabilisatrice est livrée non montée mais avec sa visserie et la notice.